

2017年
7月
31日
発売予定

RØDE
MICROPHONES

新製品のご案内

VideoMic Pro+



改良されたカプセル、クラス最高性能を誇る Rycote 製リヤーショックマウントと新素材ウィンドシールドを搭載した新しいオンカメラマイクです。新開発の LB-1 リチウムイオンバッテリー、単 3 電池、USB パワー（MicroUSB）の 3 種類の電源で動作可能なほか、カメラのプラグインパワー信号を認識し自動的に電源のオンオフを行うオートパワー機能など、細かくブラッシュアップされた機能であなたの撮影をサポートします。


スペック

JAN コード	: 0698813004980
価格	: 36,000 円 (税抜)
形式	: コンデンサー
ポーラパターン	: スーパーカーディオイド
周波数特性	: 20Hz-20kHz(75Hz/150Hz)
感度	: -33.6dB re 1V/Pa (21.20mV @ 94dB SPL) ±2dB @ 1kHz
出カインピーダンス	: 200Ω
ダイナミックレンジ	: 118.77 dB
最大音圧レベル	: 132.95 dB SPL
S/N 比	: 79.8 dB
出力接続	: 3.5mm ステレオミニジャック (デュアルモノ)
重量	: 122g
サイズ	: 170mm x 111mm x 66mm
電源	: LB-1 バッテリー (RØDE 製) / 単三電池 2 本 /MicroUSB 供給
付属品	: 3.5mm TRS ケーブル、MicroUSB ケーブル、 LB-1 バッテリー、取扱説明書


特徴

- カメラのプラグインパワーを認識してオートパワーオン・オフ
- LB-1 バッテリー・3.5mm TRS ケーブル同梱
- 簡単にバッテリー交換が可能なバッテリー蓋
- 新素材のウィンドシールド
- LED により供給電源が判別可能
- MicroUSB ポートから LB-1 バッテリー充電可能
- LB-1 バッテリー使用で 100 時間以上動作可能
- スイッチ類のボタン化
- 75Hz/150Hz 選択可能なハイパスフィルター
- -10dB/0dB/+20dB の 3 段階のレベルコントロール
- ハイブースト
- 右チャンネルを 10dB レベル下げるセーフティ機能
- 低ノイズ回路
- 耐 RF 性能向上
- Rycote® Lyre® ショックマウント搭載

周波数特性

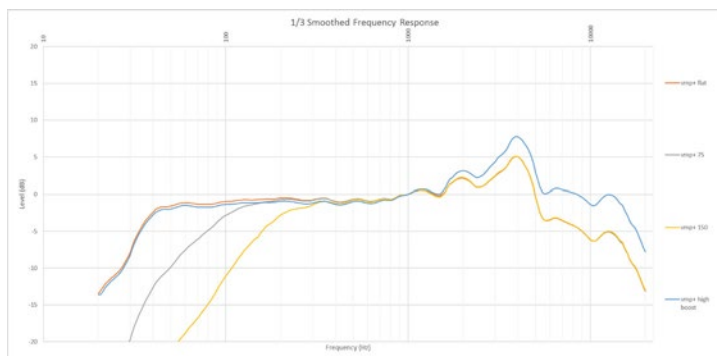

ポーラパターン

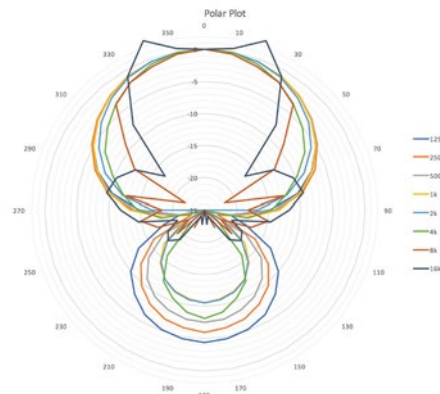

掲載品に関するお問い合わせ

銀一株式会社 海外商品部

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 TEL.03-5550-5036 FAX.03-3541-2445 <http://www.ginichi.co.jp>