次世代のワイヤレスマイクシステム「ワイヤレス ゴー II」

「ワイヤレスゴー II」は、デュアルチャンネル対応の受信機と 2 台の送信機で構成される、非常に多機能で超コンパクトなワイヤレスマイクシステムです。
各送信機に内蔵されたマイクによる高音質な録音やステレオ / モノラルトラックの切り替え、カメラに加えてコンピュータやスマートフォンにも対応した幅広い出力方式、伝送距離の延長と安定性の向上、そして専用アプリから切り替えできるオンボードレコーディング機能などを特徴とするワイヤレスゴー II は、さまざまなコンテンツ制作において最先端の録音スタイルを提供します。

1 チャンネルのワイヤレスマイクとしての使用はもちろん、2 つの音源を同時に録音できるデュアルチャンネル対応ワイヤレスマイクシステム。

2.4GHz デジタル通信（128 ビット暗号化）による、長距離の伝送を実現。密集した電波環境下でも安定した伝送が可能です。

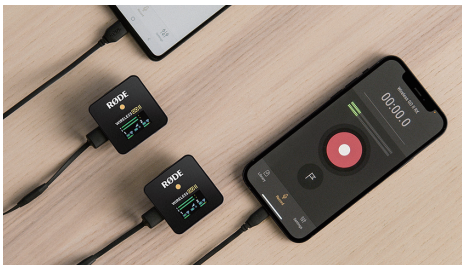

3.5mmTRS 出力に加え、USB-C によるデジタルオーディオ出力 (48KHz/24bit) にも対応。カメラ、モバイル機器、パソコンに幅広く接続できます。

各送信機に直接録音をすることができるオンボードレコーディング機能搭載。 ドロップアウトなどのトラブルに対するフェイルセーフとして便利です。

ステレオ / モノラル録音モードの切り替えが可能。各チャンネルごとに加え、2 チャンネルを組み合わせて録音もでき、ポストプロダクションで柔軟な対応ができます。

3 段階のパッド（専用アプリを使用すれば 10 段階まで設定可）によるゲインコントロールに加え、バックアップとして -20dB でセーフティチャンネルの録音も可能。

掲載品に関するお問い合わせ
銀一株式会社 海外商品部
〒 104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14　TEL 03-5550-5036　FAX 03-3541-2445　https://www.ginichi.co.jp

スペック

型番	：WIGOII
価格	：45,100 円（税込）
JAN コード	：0698813007110
送受信周波数	：2.4GHz
伝送距離	：約 200m（見通し） ※ご使用の環境により前後する可能性がございます
バッテリー駆動時間	：最大 7 時間
キット内容	：RX（受信機）、TX（送信機）× 2、SC20 × 3、SC5、ファーウインドシールド× 3、ポーチ

<送信機（TX）>

サイズ	：H1.8 × W4.5 × D4.4cm
重量	：30g
ポーラパターン（内蔵マイク）	：無指向性
周波数特性（内蔵マイク）	：50Hz-20kHz
アナログ入力	：3.5mmTRS 端子
アンテナ	：内蔵
電源	：内蔵リチウムイオンポリマーバッテリー (USB-C ポートより充電可能)

<受信機（RX）>

サイズ	：H1.8 × W4.5 × D4.4cm
重量	：32g
アナログ出力	：3.5mm TRS 端子
デジタル出力	：USB-C
アンテナ	：内蔵
電源	：内蔵リチウムイオンポリマーバッテリー (USB-C ポートより充電可能)

SC20

ファーウインドシールド

ポーチ

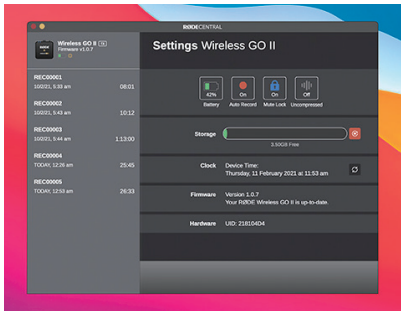

RØDE Central

ロードセントラルは、ワイヤレスゴー II のコンパニオンアプリであり、デバイスのセットアップ、録音データへのアクセスとエクスポート、機能のオン / オフ、およびファームウェアの更新などを行えます。Mac と Windows で無料でダウンロードできます。

機能一覧

受信機（RX）:パワーセーブモード、パッド拡張（10 段階）、ステレオ / モノラルトラック切り替え、セーフティチャンネル

送信機（TX）:オンボードレコーディング、圧縮 / 非圧縮録音モード切り替え、ミュートロック、録音データの再生・書き出し

掲載品に関するお問い合わせ

銀一株式会社 海外商品部

〒 104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14　TEL 03-5550-5036　FAX 03-3541-2445　https://www.ginichi.co.jp