



# RØDE

## VIDEOMICRO II

2022年12月6日 発売予定

ビデオマイク II は、超小型・超軽量で携帯性に優れた、オンカメラショットガンマイクです。

超コンパクトなボディには、NTG5 やビデオマイク NTG、ビデオマイクゴー II と同様の革新的な形状を採用し、コンテンツ制作や映像制作に最適なクリアな録音を実現しました。

また、マイクマウントには、新たに HELIX™ (ヘリックス) アイソレーションマウントを採用しました。HELIX™ は本製品のためにロードが独自に設計した画期的なマウントで、薄く軽量でありながらもボディを安定させ、カメラから伝わる衝撃、振動やハンドリングノイズを効果的に軽減します。

3.5mm TRS 端子のアナログ出力を備え、プラグインパワーで動作します。電源や複雑な操作は不要で、機器に接続するだけで本格的な録音を簡単に楽しむことができます。


風によるノイズを防ぐウインドシールド 2 種と、接続する機器に合わせて選べるケーブル 2 種が付属し、さまざまな撮影環境に柔軟に対応します。




### スペック

価格	: 13,750 円 (税込)
JAN	: 0698813009879
型番	: VMICROII
形式	: コンデンサー
ポラーパターン	: スーパーカーディオイド
周波数特性	: 20Hz-20kHz
ダイナミックレンジ	: 95dB
最大入力音圧	: 110dB SPL
感度	: -30dBV (31.62mV @ 94dB SPL) ± 1dB @ 1kHz
S/N 比	: 79dB
出力インピーダンス	: 2.6k Ω以下
出力	: 3.5mmTRS 端子
重量	: 24g (本体)、39g (マウント装着時)
サイズ	: H8 × Φ 2.2cm (本体)
同梱物	: HELIX™ アイソレーションマウント、ウインドシールド、WS12 (ファーウインドシールド)、SC7 (3.5mmTRS - 3.5mmTRRS ケーブル)、SC13 (3.5mmTRS - 3.5mmTRS ケーブル)

ポラーパターン



周波数特性

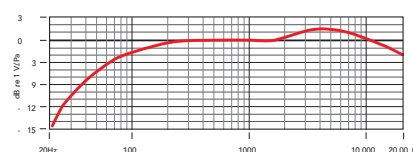

パッケージ内容

掲載品に関するお問い合わせ

銀一株式会社 海外商品部

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 TEL 03-5550-5036 FAX 03-3541-2445 <https://www.ginichi.co.jp>